



KINTEK SOLUTION

高级陶瓷 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。


专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



氮化硼 (Bn) 陶瓷棒

货号: KM-D4

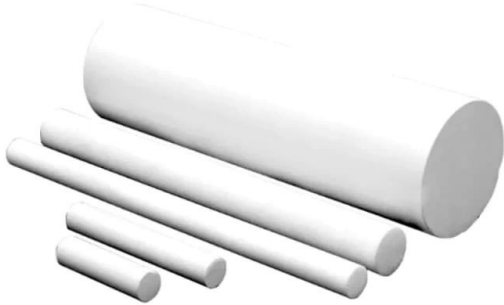

简介

氮化硼 (BN) 棒与石墨一样，是氮化硼的最强晶体形态，具有优异的电绝缘、化学稳定性和介电性能。

[了解更多](#)

直径和长度

10-100 毫米*100-300 毫米

六角氮化硼 (Hbn) 陶瓷环

货号: KM-D6



简介

氮化硼陶瓷 (BN) 环通常用于高温应用, 如熔炉夹具、热交换器和半导体加工。

[了解更多](#)

氮化硼 (Bn) 陶瓷板

货号: KM-D7



简介


氮化硼 (BN) 陶瓷板不使用铝水润湿, 可为直接接触熔融铝、镁、锌合金及其熔渣的材料表面提供全面保护。

。

[了解更多](#)

氮化硼 (Bn) 陶瓷定制部件

货号: KM-D8

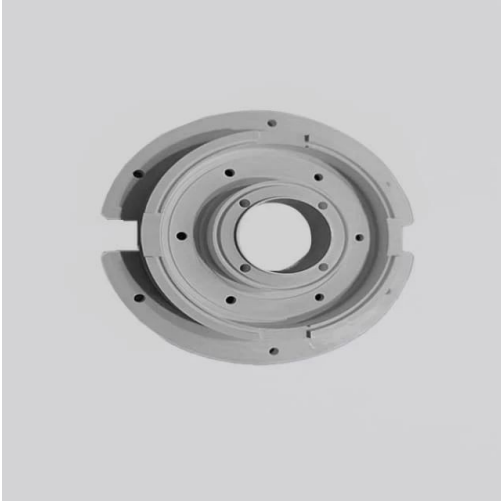

简介

氮化硼 (BN) 陶瓷可以有不同的形状，因此可以制造出产生高温、高压、绝缘和散热以避免中子辐射的陶瓷。

。

[了解更多](#)

实验室马弗炉用氧化铝 (Al₂O₃) 陶瓷坩埚

货号: KM-C01



简介

氧化铝陶瓷坩埚用于某些材料和金属熔化工具，平底坩埚适用于熔化和加工较大批量的材料，稳定性和均匀性更好。

[了解更多](#)

0.9 毫升 (45x8x6 毫米)	9 毫升 (60x30x10mm)	30 毫升 (60x40x20 毫米)	185 毫升 (80x80x40 毫米)	13毫升 (100x30x10mm)	300毫升 (100x100x40毫米)	510 毫升 (120x120x50 毫米)	800 毫升 (200x100x50 毫米)
2毫升 (30x20x10mm)	10 毫升 (50x20x20 毫米)	35 毫升 (60x30x30 毫米)	75 毫升 (90x60x20 毫米)	25 毫升 (100x30x15 毫米)	750 毫升 (100x100x100 毫米)	520 毫升 (140x140x38 毫米)	2600毫升 (200x200x80毫米)
3 毫升 (25x15x15 毫米)	10 毫升 (60x30x14 毫米)	40 毫升 (50x50x25 毫米)	165 毫升 (90x60x40 毫米)	35毫升 (100x30x20毫米)	330毫升 (115x115x35毫米)	425毫升 (150x150x30毫米)	3300ml(200x200x100mm)
3.5 毫升 (20x20x17 毫米)	16 毫升 (60x30x15 毫米)	57 毫升 (75x75x15 毫米)	200 毫升 (90x60x45 毫米)	59 毫升 (100x30x30 毫米)	90毫升 (120x60x20毫米)	750 毫升 (150x150x50 毫米)	3900毫升 (250x250x80毫米)
4毫升 (50x20x10mm)	20 毫升 (60x30x20 毫米)	68 毫升 (65x65x25 毫米)	170 毫升 (90x90x30 毫米)	47 毫升 (100x40x20 毫米)	190毫升 (120x60x40毫米)	1290毫升 (150x150x80毫米)	4800ml(250x50x100mm)
5毫升 (30x20x17毫米)	25毫升 (50x40x20毫米)	100毫升 (65x65x35毫米)	300毫升 (90x90x45毫米)	110 毫升 (100x50x30 毫米)	205毫升 (120x80x30毫米)	800 毫升 (160*160*45 毫米)	11000ml(330*330*120mm)
7毫升 (50x20x15mm)	26毫升 (50x25x35毫米)	110毫升 (70x70x30mm)	22毫升 (100x20x20mm)	150毫升 (100x100x25 毫米)	260毫升 (120x80x40毫米)	1460毫升 (180x180x60毫米)	
3.5 毫升 (20x20x17 毫米)	10 毫升 (60x30x14 毫米)	25 毫升 (100x30x20 毫米)	125 毫升 (98x72x28 毫米)				
5.5 毫升 (45x22x13 毫米)	15毫升 (30x30x30mm)	30 毫升 (80x40x17 毫米)	1800 毫升 (380x135x60 毫米)				
9毫升 (60x25x15毫米)	15毫升 (60x30x15毫米)	50毫升 (90x60x17毫米)					
10 毫升 (50x28x14 毫米)	22 毫升 (100x25x15 毫米)	84 毫升 (120x60x18 毫米)					
9毫升 (60x25x15mm)	50 毫升 (85x30x40 毫米)	125 毫升 (98x72x28 毫米)	1050 毫升 (150x150x60 毫米)	1800毫升 (380x135x60 毫米)			

15毫升 (60x30x15毫米)	84毫升 (120x60x18毫米)	460毫升 (160x120x35毫米)	1290毫升 (150x150x80毫米)	4000ml(225x225x100mm)	
15毫升 (30x30x30mm)	95毫升 (120x100x15毫米)	710毫升 (155x120x50毫米)	1800ml(150x100x150mm)		
22毫升 (100x25x15毫米)	100毫升 (100x50x30毫米)	900毫升 (120x120x100毫米)	4400ml(200x150x200mm)		
0.9 毫升 (45x8x6毫米)	59 毫升 (100x30x30毫米)	260 毫升 (100x100x35毫米)	1880 毫升 (340x220x35毫米)	6900毫升 (330x330x80毫米)	
3毫升 (25x15x15毫米)	84 毫升 (65x65x30毫米)	425毫升 (150x150x30毫米)	3120毫升 (300x150x90毫米)	14升 (330x330x160毫米)	
5毫升 (30x20x17毫米)	170毫升 (170x53x30毫米)	445毫升 (100x100x60毫米)	3300ml(200x200x100mm)		
16毫升 (40x30x20mm)	200毫升 (115x90x30毫米)	1090毫升 (140x140x70毫米)	3760毫升 (300x200x80毫米)		
35毫升 (70x30x30毫米)	230毫升 (115x65x45毫米)	1260毫升 (160x120x85毫米)	4000ml(235x165x130mm)		
一个大号 (50x40x20) 和两个小号 (30x20x17)	一个大号 (90x65x30) 四个小号 (50x20x20)	一个大号 (100x30x20) 四个小号 (20x20x17)	一个大号 (115x90x30) 五个小号 (75x20x20)	一个大号 (120x60x20) 和两个小号 (50x40x20)	
一个大号 (80x80x40) 和两个小号 (60x30x30)	一个大号 (90x65x30) 和两个小号 (50x40x20)	一个大号 (100x30x20) 和三个小号 (30x20x17)	一个大号 (115x115x35) 和三个小号 (100x30x20)	一个大号 (120x60x20) 和两个小号 (100x20x20)	
一个大号 (90x60x20) 和四个小号 (50x20x20)	一个大号 (90x65x30) 和三个小号 (52x25x23)	一个大号 (100x40x20) 和三个小号 (φ 28x17)	一个大号 (120x30x15) 五个小号 (20x20x17)	一个大号 (120x60x20) 五个小号 (50x20x20)	
一个大号 (90x60x17) 和三个小号 (50x28x1)	一个大号 (100x30x15) 和三个小号 (30x20x10)	一个大号 (100x40x20) 和三个小号 (φ 30x30)	一个大号 (115x115x35) 和三个小号 (100x30x20)	一个大号 (120x60x40) 和三个小号 (40x35x25)	
一个大号 (90x60x20) 和两个小号 (50x40x20)	一个大号 (100x30x20) 五个小号 (φ 18x26)	一个大号 (100x100x40) 九个小号 (10 毫升)	一个大号 (120x35x18) 七个小号 (25x15x15)	一个大号 (120x80x30) 六个小号 (20 毫升)	
一个大号 (90x60x20) 五个小号 (80x10x10)	一个大号 (100x30x20) 和四个小号 (φ 20x20)	一个大号 (115x65x45) 和四个小号 (50x25x35)	一个大号 (120x60x18) 和四个小号 (50x28x14)	一个大号 (120x80x40) 和六个小号 (15 毫升)	
一个大号 (φ 58x60) 和七个小号 (φ 16x50)	一个大号 (100x40x20) 和三个小号 (φ 28x17)	一个大号 (120x60x20) , 两个小号 (100x20x20 半圆形)			
一个大号 (φ 70x70) 和三个小号 (φ 28x58)	一个大号 (100x40x20) 和三个小号 (φ 30x30)	一个大号 (120x60x40) 和三个小号 (40x35x25 半圆形)			
一个大号 (100x30x20) 和四个小号 (φ 20x20)	一个大号 (100x100x40) 九个小号 (10 毫升普通型)	一个大号 (120x80x40) 六个小号 (15 毫升)			
一个大号 (100x30x20) 五个小号 (φ 18x26)	一个大号 (115x65x45) 四个小号 (50x25x35)	一个大号 (120x80x30) 六个小号 (20 毫升加强型)			
2 毫升 (50x10x10mm)	7 毫升 (50x20x15毫米)	68 毫升 (65x65x25 毫米)	110 毫升 (100x50x30毫米)	165毫升 (90x60x40毫米)	1000毫升 (150x10x80)
2.5毫升 (70x12x7毫米)	15毫升 (75x20x20mm)	75 毫升 (90x60x20 毫米)	115 毫升 (65x65x35毫米)	170 毫升 (90x90x30毫米)	2000ml(160x140x120mm)
4毫升 (50x20x10mm)	34毫升 (150x20x20mm)	85毫升 (120x60x18mm)	120 毫升 (90x65x30毫米)	185 毫升 (80x80x40毫米)	2600 毫升 (200x200x80 毫米)

4.5毫升 (80x10x10mm)	57 毫升 (75x75x15 毫米)	80 毫升 (120x60x18 毫米)	135 毫升 (95x68x28 毫米)	185 毫升 (94x68x38 毫米)	4800ml(250x250x100mm)
7毫升 (50x25x10mm)	63 毫升 (150x45x20 毫米)	90毫升 (120x60x20mm)	160毫升 (78x28x107 毫米)	520毫升 (140x140x38 毫米)	

1.5 毫升, 带孔 (30x10x9.5 毫米)	60 毫升 (100x43x26 毫米)
19 毫升 (100x24x17)	114 毫升 (100x56x35 毫米)
24 毫升 (73x30x22 毫米)	175毫升 (100x84x35毫米)
36 毫升 (100x27x27 毫米)	其他规格可定制

0.9 毫升 (带盖) (45x8x6 毫米)	26 毫升 (带盖) (50x25x35 毫米)	80 毫升, 带盖 (120x60x18 毫米)	150 毫升, 带盖 (100x100x25 毫米)	330 毫升 (带盖) (115x115 x35 毫米)	520 毫升, 带盖 (140x140x38 毫米)
3 毫升 (带盖) (25x15x15 毫米)	40 毫升 (带盖) (50x50x25 毫米)	84 毫升 (带盖) (65x65x30 毫米)	160 毫升 (带盖) (78x28x107 毫米)	370 毫升, 带盖 (200x100x25 毫米)	750 毫升, 带盖 (150x150x50 毫米)
4 毫升, 带盖 (50x20x10 mm)	59 毫升, 带盖 (100x30x30 毫米)	100 毫升, 带盖 (65x65x35 毫米)	170 毫升, 带盖 (90x90x30 毫米)	425 毫升, 带盖 (150x150x30 毫米)	800 毫升, 带盖 (200x100x50 毫米)
7 毫升 (带盖) (50x20x15 毫米)	60 毫升 (带盖) (105x105x12 毫米)	100 毫升, 带盖 (100x50x30 毫米)	260 毫升, 带盖 (100x100x35 毫米)	445 毫升, 带盖 (100x100x60 毫米)	900 毫升, 带盖 (120x120x100 毫米)
7 毫升, 带盖 (50x25x10 mm)	68 毫升 (带盖) (65x65x25 毫米)	110 毫升 (带盖) (70x70x30 毫米)	310 毫升 (带盖) (105x105x40 毫米)	510 毫升, 带盖 (120x120x50 毫米)	

4 毫升 (50x20x10mm)	26 毫升 (50x25x35 毫米)	195 毫升 (85x80x40 毫米)	800 毫升 (200x100x50 毫米)	3100毫升 (220x220x80 毫米)
5.5毫升 (100x10x10mm)	30 毫升 (60x40x20 毫米)	200毫升 (90x60x45毫米)	1100 毫升 (305x90x60 毫米)	298毫升 (200x100x30 mm)
10 毫升 (75x18x14 毫米)	35毫升 (120x30x15毫米)	205毫升 (120x80x30毫米)	1480毫升 (200x200x50 mm)	
16毫升 (60x30x15毫米)	150毫升 (100x100x25毫米)	210毫升 (85x85x40毫米)	2400毫升 (250x155x80 毫米)	
20毫升 (52x25x23毫米)	190毫升 (120x60x40毫米)	370毫升 (200x100x25mm)	2830毫升 (300x180x70 毫米)	

1050 毫升 (带盖) (150x150x60 毫米)	1460 毫升, 带盖 (180x180x60)	2600 毫升, 带盖 (200x200x80)	6900 毫升, 带盖 (330x330x80 毫米)
1090 毫升 (带盖) (140x140x70 毫米)	1480 毫升, 带盖 (200x200x50)	4400 毫升, 带盖 (200x150x200 毫米)	11000 毫升, 带盖 (330x330x120)
1290 毫升, 带盖 (150x150x80 毫米)	2830 毫升, 带盖 (300x180x70)	4800 毫升, 带盖 (250x250x100 毫米)	14 升, 带盖 (330x330x160 毫米)

4 毫升, 带盖 20x20x18 毫米	3.5 毫升, 带盖 20x20x17 毫米
----------------------	------------------------

800 毫升 (130x120x75 毫米)	1300ml(130x120x115m m)
------------------------------	---------------------------

氧化铝陶瓷 Saggar - 精刚玉

货号: KM-C05



简介

氧化铝匣钵产品具有耐高温、热震稳定性好、膨胀系数小、抗剥离、抗粉化性能好等特点。

[了解更多](#)

细条纹匣钵	100x100x13mm95	105x105x12mm99
细条纹匣钵	103x103x22mm	118x100x19mm
细条纹匣钵	120x120x40mm	195x100x32 毫米
细刚玉燃烧台	100x100x15mm95 氧化铝 - 带缺口	105x105x12mm99 氧化铝 - 带缺口
细刚玉烧结台	250*250毫米	

氧化铝 (Al₂O₃) 炉管 - 高温

货号: KM-C06



简介

高温氧化铝炉管结合了氧化铝硬度高、化学惰性好和钢的优点，具有优异的耐磨性、抗热震性和抗机械冲击性。

[了解更多](#)

外径 4 毫米, 内径 2 毫米 (1 米)	外径 12 毫米, 内径 8mm (1 米)	外 25 毫米 内 19 毫米 (1 米)	外45毫米 内36毫米 (1米)	外70毫米 内60毫米 (1米)
外 5 毫米 内 3 毫米 (1 米)	外16毫米 内11毫米 (1米)	外30毫米 内24毫米 (1米)	外侧 50 毫米 内侧 40 毫米 (1 米)	外80毫米 内70毫米 (1米)
外6毫米 内4毫米 (1米)	外 18 毫米 内 13 毫米 (1 米)	外32毫米 内26毫米 (1米)	外 55 毫米 内 45 毫米 (1 米)	外90毫米 内80毫米 (1米)
外 8 毫米 内 5 毫米 (1 米)	外20毫米 内15毫米 (1米)	外 35 毫米 内 28 毫米 (1 米)	外 60 毫米 内 50 毫米 (1 米)	外90毫米 内100毫米 (1米)
外 10 毫米 内 6 毫米 (1 米)	外22毫米 内16毫米 (1米)	外40毫米 内32毫米 (1米)	外 65 毫米 内 55 毫米 (1 米)	

氧化铝 (Al₂O₃) 保护管 - 耐高温

货号: KM-C07



简介

氧化铝保护管又称耐高温刚玉管或热电偶保护管，是一种主要由氧化铝制成的陶瓷管。

[了解更多](#)

Φ1*Φ0.3mm (双孔)	Φ3*Φ0.7mm (双孔)	Φ2*0.4mm (四孔)			
Φ1.5*Φ0.5mm (双孔)	Φ5*Φ1.5mm (双孔)	Φ4*Φ1mm (四孔)			
Φ2*Φ0.5mm (双孔)	Φ5.5*Φ1.5mm (双孔)	Φ5*Φ1.2mm (四孔)			
Φ2.5*Φ0.7mm (双孔)	Φ8*Φ2mm (双孔)	Φ8*Φ2mm (四孔)			
Φ1*0.3mm	Φ2*0.3mm	Φ3*0.7mm	Φ4*1.5mm	Φ5.5*1.5mm	Φ8*2mm
Φ1.2*0.3mm	Φ2*0.5mm	Φ3.5*0.8mm	Φ4.5*1.2mm	Φ6*1.8mm	Φ8*2.4mm
Φ1.4*0.4mm	Φ2*0.6mm	Φ3.5*1mm	Φ5*1.2mm	Φ6.5*1.8mm	Φ10*2.7mm
Φ1.5*0.4mm	Φ2.5*0.7mm	Φ4*1.2mm	Φ5*1.5mm	Φ6.5*2mm	Φ7*2mm

氧化铝 (Al₂O₃) 板--高温耐磨绝缘材料

货号: KM-C08



简介

高温耐磨绝缘氧化铝板具有优异的绝缘性能和耐高温性能。

[了解更多](#)

10x10x1mm	130x32x10mm	140x85x10mm	150x150x8mm
100x100x4mm	133x133x6mm	150x100x10mm	150x150x10mm
100x100x10mm	135x30x10mm	150x140x8mm	160x160x8mm
115x70x10mm	135x135x5mm	150x150x6mm	250x250x10mm

氧化铝 (Al₂O₃) 绝缘陶瓷棒

货号: KM-C09



简介


绝缘氧化铝棒是一种精细陶瓷材料。氧化铝棒具有优异的电绝缘性能、高耐化学性和低热膨胀性。

[了解更多](#)

0.4*100mm	0.9*100mm	3.2*100mm	6*100 毫米	13*114 毫米	18*86 毫米	40*100 毫米	8*300 毫米	24*400 毫米
0.5*100mm	1*100 毫米	3.5*100 毫米	7*100 毫米	14*114 毫米	18*100 毫米	50*100 毫米	10*300 毫米	30*400 毫米
0.6*100mm	2*100 毫米	4*100 毫米	8*100 毫米	15*100 毫米	20*100 毫米	60*100 毫米	12*300 毫米	
0.8*100mm	2*150 毫米	4.5*90 毫米	9*100 毫米	16*100 毫米	25*100 毫米	4*300 毫米	15*300 毫米	
0.7*100mm	2.5*100mm	4.75*100 毫米	10*100 毫米	15*100 毫米	30*100 毫米	5*300 毫米	16*300 毫米	
0.8*100mm	3*100 毫米	5*100 毫米	12*100 毫米	16*100 毫米	35*100 毫米	6*300 毫米	20*300 毫米	

氧化铝 (Al₂O₃) 陶瓷垫圈 - 耐磨损

货号: KM-C10

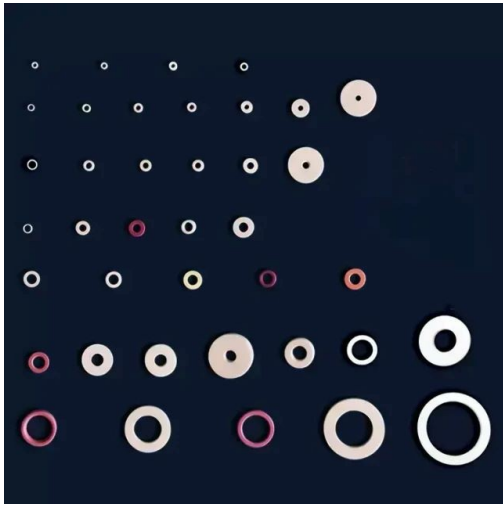

简介

氧化铝耐磨陶瓷垫圈用于散热，可替代铝散热器，具有耐高温和高导热性的特点。

[了解更多](#)

内 1 外 7 厚 1.6	内 4 外 8 厚 4	内 6.5 外 15.5 厚 10	内 8 外 18 厚 8.5	内 9.2 外 14.5 厚 3.5	内 13 外 21 厚 5
内 1.6 外 6 厚 1.5	内层 4 外层 10 厚 2/3/5	内层 7 外层 10 厚 3	内 8 外 20 厚 2.5/4	内 9.2 外 14.5 厚 4	内 14.3 外 21.2 厚 2
内 2 外 4 厚 1	内 5 外 10 厚 2.5	内 7 外 14 厚 2.7	内 8.2 外 25 厚 3/5	内 9.5 外 18 厚 3	内 14 外 42 厚 5.5
内 2 外 16 厚 4.5	内 5 外 10 厚 2/3	内 7 外 25 厚 5	内 8.5 外 16 厚 3	内 9 外 31 厚 10	内 15.5 外 27 厚 3.5
内 3 外 6 厚 1	内 5 外 17.8 厚 10	内 7.2 外 15.5 厚 2.1/2.4	内 8.6 外 14 厚 1/1.5	内 10 外 25 厚 3/5	内 16 外 23 厚 0.8
内 3 外 6 厚 1.5	内层 5.5 外层 14 厚 3/5	内 8 外 12 厚 4	内 8.6 外 14 厚 2/3/4	内 10 外 27 厚 0.6	内 16 外 23 厚 2.5/4
内 3 外 6 厚 2/3/5	内 5.5 外 14 厚 3/10	内 8.1 外 13 厚 3	内 8.6 外 14 厚 5	内 10 外 36.5 厚 5	内 16 外 23 厚 5/7.7
内 3 外 10 厚 1.5/2/3/5	内 6 外 12 厚 2	内 8 外 13 厚 4	内 9 外 31 厚 5	内 10 外 50 厚 5	内 16.5 外 37 厚 5/10
内 3.2 外 7.8 厚 3.8	内 6 外 12 厚 3/4/5	内 8 外 15 厚 1	内层 9.2 外层 14.5 厚 2	内层 10.5 外层 18 厚 2	内 17 外 40 厚 3.5
内 4 外 6 厚 1	内 6.5 外 10 厚 4	内 8 外 17 厚 8.5	内 9.2 外 14.5 厚 2.5	内 12.5 外 25.5 厚 3	内 23 外 39 厚 3.5/5/10
内 4 外 7 厚 2.5	内 6.5 外 14 厚 2/4	内 8 外 18 厚 2	内 9.2 外 14.5 厚 3	内层 12.5 外层 25.5 厚 5	内层 31 外层 50.5 厚 3.5

氧化铝陶瓷螺杆 - 高质量绝缘性和耐高温性

货号: KM-C011



简介

氧化铝陶瓷螺钉是由 99.5% 氧化铝制成的紧固部件，非常适合需要出色耐热性、电绝缘性和耐化学性的极端应用。

[了解更多](#)

M16	外六角	100*9.2*24.2	7*9.2*24.2	40*9.2*24.2	
M14	外六角	80*10*22	50*7.6*21.9	40*9.9*21	
M12	外六角	75*8.1*18.8	50*10.3*18.3	25*10.3*18.4	15*10*21.2
	内六角	50*10.5*17.2	35/25*10.4*17.1	15*12.2*18.1	14*12.2*18
M10	外六角	70*7*16.8	35*6.6*16.6		
	内六角	50*9*14.8	35*9.1*14.8		
M8	内六角	70*5.6*14	50*4.5*11.7	35*5.3*12.9	25*5.3*12.9
	内六角	50*7.6*12.3	35*7.9*12.3		
	平头内六角	30*-*13.8			
	"+"型	20*-*14.2			
M6	外六角	55*5.2*9.7	40*4.3*9.6		
	内六角	40*5.8*9.8	25*5.9*10	15*5.9*10	
	"+"型	40*-*12			
	外六角"_"型	25*3.9*9.8			
	圆头"_"型, 带孔	20*4.8*10			
	内六角	15*-*9.8			
M5	外六角	25*3.5*8	20/15*3.6*8	10/12*3.6*7.6	5*3.6*8
	内六角	35*4.7*7.8	25/20*4.9*8.1	15/12*4.9*8.1	10/5*4.9*8.1
	圆头"+"型带孔	25*-*8.6	20*-*8.5	12*-*8.5	
	圆头内六角	25*2.*9.3	12*2.8*8.6		
	圆头"_"型	10*3.4*7.9			
	"+"型	10*-*8.9			
	圆头"_"型, 带孔	6/15*3*10			
M4	外六角	20*3.2*6.8	15*3.3*6.8	10*3.2*6.8	

	内六角	25*4*7	20*4.1*6.9	15*4.1*6.8	10*3.2*6.8
	内六角	25*-*8.5			
	"+"型	12*-*8.4			
	圆头"_"型	8*2.9*7	5*2.1*9.3		
	圆头"+"型,带孔	3*4.5*8.9			
M3.5	+"型	9*-*5.3			
M3	外六角	10*3*5.5	30*3*5.4		
	内六角	30*3*5.4	20/25*3*5.4	15/10*3*5.4	8*3*5.4
	"+"型	15*-*5.2	6*-*5.6		
	圆头"+"型	6.5*2.7*5.5			
M2.5	+"型	9*-*4.5	6*-*3.9		
M2	平头"_"型半齿	22*1.4*3.8			
	内六角	14*1.9*3.8			
	平头"_"型	10*1.4*3.8			
	+"螺纹	8*1.6*3.5			
	圆头"+"型	8*1.5*3.5			
	外六角	6*1.6*3.8			
	+"型	6*-*4.2			

氧化铝 (Al₂O₃) 陶瓷定位销 - 直斜面

货号: KM-C012



简介

氧化铝陶瓷定位销具有高硬度、耐磨和耐高温的特点。

[了解更多](#)

型号	小头直径	中头直径	斜面直径	长度
M4	3.1 毫米	4.8 毫米	9.7 毫米	22 毫米
M5	4 毫米	5.5 毫米	9.6 毫米	22 毫米
M6	4.7mm	6.7 毫米	9.5 毫米	26 毫米
M8	6.3 毫米	8.5 毫米	12 毫米	26 毫米
M9	6.3 毫米	9.7 毫米	12.9 毫米	28.9 毫米
M10	8.3 毫米	10.7 毫米	13.6 毫米	24.5 毫米
M12	9.5 毫米	12.7 毫米	14.8 毫米	26.5 毫米
M13	10 毫米	13.7 毫米	16.8 毫米	32.9 毫米

型号	小头直径	中头直径	斜面直径	长度
M4	3 毫米	4.7mm	7.7 毫米	24.3 毫米
M5	4 毫米	5.5 毫米	9.6 毫米	22 毫米
M6	4.8mm	6.7 毫米	9.9 毫米	26 毫米
M8	6.2 毫米	8.8 毫米	11.9 毫米	25.7 毫米
M10	8.3 毫米	10.6 毫米	14.2 毫米	26.7 毫米
M12	9.1 毫米	12.6 毫米	14.7 毫米	30.5 毫米
M14	12.5 毫米	14.8 毫米	15.7 毫米	28.7 毫米

氧化铝 (Al₂O₃) 陶瓷散热器 - 绝缘材料

货号: KM-C013



简介


陶瓷散热器的孔结构增加了与空气接触的散热面积，大大提高了散热效果，散热效果优于超级铜和铝。

[了解更多](#)

1.7*3mm	10*4mm	16*1 毫米	20*20 毫米	29.5*1 毫米	60*1 毫米	100*8 毫米
3*3 毫米	10*5 毫米	16*4 毫米	20.5*1 毫米	30.5*1 毫米	57.8*6 毫米	107*3 毫米
4*2.3 毫米	10.5*2 毫米	16*5 毫米	22*1 毫米	32*5 毫米	70*1 毫米	150*5 毫米
6*6 毫米	10.5*10.5 毫米	17*1 毫米	23.5*2.5 毫米	35*1 毫米	74*1 毫米	200*5 毫米
7*3.3 毫米	12*1 毫米	18*0.63 毫米	25*0.5 毫米	40*1 毫米	80*1 毫米	
8*5 毫米	12*5 毫米	19*0.8 毫米	26*4 毫米	45*0.5 毫米	90*1 毫米	
9.5*1.3 毫米	14*1 毫米	20*1 毫米	26*5 毫米	51*1 毫米	100*1 毫米	
10*1 毫米	16*0.5 毫米	20*10 毫米	28*6.5 毫米	50*5 毫米	100*2 毫米	

氧化铝氧化锆异型件加工定制陶瓷板

货号: KM-C014

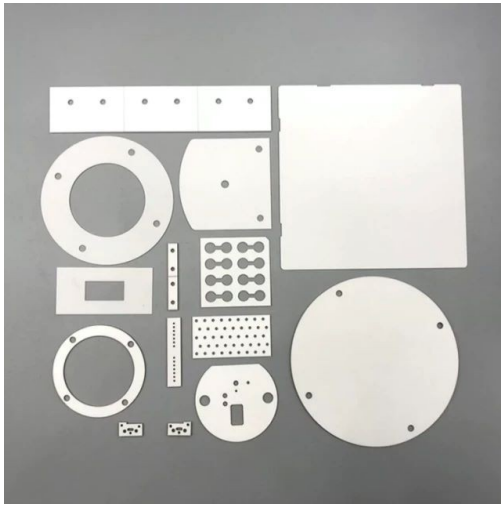

简介

氧化铝陶瓷具有良好的导电性、机械强度和耐高温性，而氧化锆陶瓷则以高强度和高韧性著称，应用广泛。

[了解更多](#)

氮化硼 (Bn) 陶瓷部件

货号: KM-P01



简介

氮化硼 (BN) 是一种具有高熔点、高硬度、高导热性和高电阻率的化合物。其晶体结构与石墨烯相似，比金刚石更坚硬。

[了解更多](#)

氧化锆陶瓷板 - 钇稳定精密机械加工

货号: KM-G02



简介

钇稳定氧化锆具有高硬度和耐高温的特点，已成为耐火材料和特种陶瓷领域的重要材料。

[了解更多](#)

氧化锆陶瓷棒 - 稳定钇精密加工

货号: KM-G01



简介

氧化锆陶瓷棒采用等静压法制备，在高温和高速条件下形成均匀、致密和光滑的陶瓷层和过渡层。

[了解更多](#)

0.2*100mm	0.7*100mm	1.2*100 毫米	2.5*100 毫米	8*100 毫米	15*115 毫米
0.3*100 毫米	0.8*100mm	1.5*100 毫米	3*100 毫米	10*100 毫米	16*115 毫米
0.4*100 毫米	0.9*100 毫米	1.6*100 毫米	4*100 毫米	12*100 毫米	18*115 毫米
0.5*100 毫米	1*100 毫米	1.8*100 毫米	5*100 毫米	13*115 毫米	20*115 毫米
0.6*100 毫米	1.1*100 毫米	2*100 毫米	6*100 毫米	14*115 毫米	22*200 毫米

氧化锆陶瓷球 - 精密加工

货号: KM-G03



简介

氧化锆陶瓷球具有高强度、高硬度、PPM
耐磨等级、高断裂韧性、良好的耐磨性和高比重等特点

[了解更多](#)

1 毫米	2.778 毫米	4.763 毫米	6.747 毫米	9.0 毫米	12.7 毫米	16.668 毫米	25.0 毫米	40 毫米
1.2 毫米	3.0 毫米	5.0 毫米	7.0 毫米	9.525 毫米	13.494 毫米	17.4625 毫米	25.4 毫米	50 毫米
1.5 毫米	3.175 毫米	5.556 毫米	7.144 毫米	10.0 毫米	14 毫米	18.256 毫米	28 毫米	
1.588 毫米	3.5 毫米	5.953 毫米	7.938 毫米	10.318 毫米	14.288 毫米	19.05 毫米	28.575 毫米	
2.0 毫米	3.969 毫米	6.0 毫米	8.0 毫米	11.1125 毫米	15.0 毫米	20.0 毫米	30.0 毫米	
2.381 毫米	4.0 毫米	6.35 毫米	8.5 毫米	11.509 毫米	15.875 毫米	20.638 毫米	35 毫米	
2.5 毫米	4.5 毫米	6.5 毫米	8.731 毫米	12.0 毫米	16.0 毫米	22.225 毫米	38.1 毫米	

氧化锆陶瓷垫片 - 绝缘

货号: KM-G04



简介


氧化锆绝缘陶瓷垫片具有高熔点、高电阻率、低热膨胀系数等特性，是一种重要的耐高温材料、陶瓷绝缘材料和陶瓷防晒材料。

[了解更多](#)

5*5	13*97	148*100	22*43	圆盘直径
40*40	43*43	60*60	77*77	19/20/21
52*52	50*80	120*100	120*120	25/26/32
10*10	110*110	150*150	100*100	65/70/38
101*101	140*70	20*20	25*50	115/160
130*130	15*10	70*60	80*75	
42*42	56*56	50*50	125*125	
55*55	112*112	158*80	196*168	

碳化硅 (Sic) 陶瓷片平板/波纹散热器

货号: KM-DT01

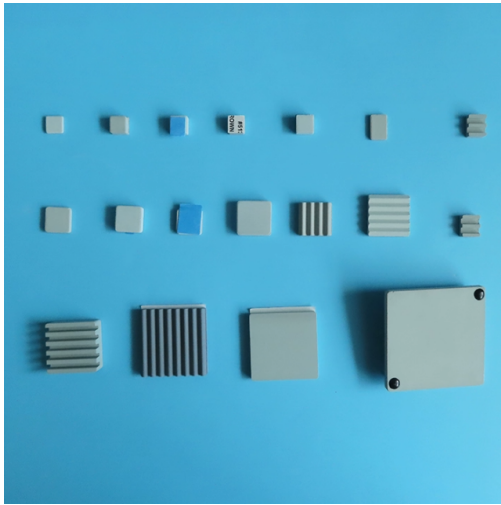

简介

碳化硅 (原文如此) 陶瓷散热器不仅不会产生电磁波 , 还能隔离电磁波和吸收部分电磁波。

[了解更多](#)

25*25*3 毫米	30*30*5mm	40*40 毫米	50*50*5 毫米
25*25*5mm	30*30*5mm	40*40*5 毫米	60*60*5mm
25*25*5mm	30*30*8mm	40*40*5 毫米	60*60*8mm
25*25*8mm	30*30*10mm	40*40*7 毫米	
25*25*10mm	35*35*10mm	40*40*8 毫米	
30*30*2.5 毫米	40*40*3mm	50*50*5 毫米	

碳化硅 (Sic) 耐磨陶瓷片

货号: KM-DG02



简介

碳化硅 (原文如此) 陶瓷片由高纯度碳化硅和超细粉组成, 经振动成型和高温烧结而成。


[了解更多](#)

圆形 15*3mm	40*40*1 毫米	50*50*4/5/6 毫米	100*100*5 毫米	150*150*5 毫米
5*5*1mm	40*40*2 毫米	50*50*8/10 毫米	100*100*7 毫米	15*15*1毫米 (单面抛光)
10*10*4 毫米	50*50*1 毫米	50*50*14 毫米	100*100*10 毫米	50*50*1毫米 (单面抛光)
20*20*3 毫米	50*50*2 毫米	100*100*3 毫米	100*100*15 毫米	
20*20*5 毫米	50*50*3 毫米	100*100*4 毫米	100*100*20 毫米	

项目	装置	真空烧结碳化硅	反应结合碳化硅
密度	克/立方厘米	> 3.12	3.05-3.08
表面粗糙度	微米	0.6	0.6-0.8
硬度	硬度	> 115	> 110
表面孔隙率	%	< 0.2	< 0.3
抗压强度	兆帕	> 2500	> 2500
抗弯强度	兆帕	> 380	> 350
游离硅含量	%	< 1	< 10
纯度 (碳化硅含量)	%	≥99	≥90
弹性模量	GPa	410	400
导热系数	cal/cm.s.°C	0.3	0.32
热膨胀系数	1/°C	4.2×10 ⁻⁶	4×10 ⁻⁶
工作温度	°C	1400	1300

碳化硅 (Sic) 陶瓷板

货号: KM-DG03

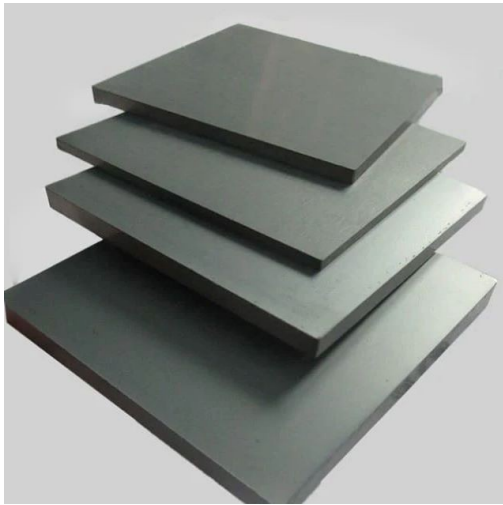

简介

氮化硅陶瓷是一种在烧结过程中不会收缩的无机材料陶瓷。它是一种高强度、低密度、耐高温的共价键化合物。

。

[了解更多](#)

25*50*5/6 毫米	50*50*4/5 毫米	100*100*4 毫米	100*100*12mm	150*150*6 毫米
25*50*10/8mm	50*50*6/8mm	100*100*5mm	100*100*15mm	150*150*8mm
50*50*1 毫米	50*50*10mm	100*100*6 毫米	100*100*16 毫米	150*150*10mm
50*50*2 毫米	100*100*2 毫米	100*100*8 毫米	100*100*30 毫米	
50*50*3 毫米	100*100*3 毫米	100*100*10 毫米	150*150*5 毫米	

氮化硅 (Sini) 陶瓷薄板精密加工陶瓷

货号: KM-DG04



简介

氮化硅板在高温下性能均匀，是冶金工业中常用的陶瓷材料。

[了解更多](#)

10*10*0.35 毫米

20*20*0.35 毫米

140*190*0.32 毫米

114*114*0.35 毫米

114*114*0.75 毫米

氮化铝 (AlN) 陶瓷片

货号: KM-DG05



简介

氮化铝 (AlN) 具有与硅相容性好的特点。它不仅可用作结构陶瓷的烧结助剂或强化相, 而且其性能远远超过氧化铝。

[了解更多](#)

产品编号	产品常规尺寸 (毫米)	
多孔氮化铝陶瓷片	14*19*1	14*19*1
	20*25*1	20*25*1
	22*28*1	22*28*1
	29*42*1	17*22*0.6
	圆形 140.385	
无孔氮化铝陶瓷片	6*30*1	114*114*1
	20*25*1	127*127*1
	3.6*3.6*0.385	139*190.5*1
	10*10*1	152.4*152.4*0.6
	30*30*1	152.4*152.4*1
	40*40*1	165*165*1
	50*50*1	25*98*0.635
	1016*101.60.38	50*50*0.5
	101.6*101.6*0.635	圆形 31*1.2
	114*114*0.385	圆形 26*1
	1143*114.30.635	圆形 72.6*0.6
	圆形 15*1.5	圆形 45*1
	圆形 26*1	圆形 45*1.5
	圆形 30*1	圆形 50*1
	圆形 35*1	圆形 50*2
	圆形 40*1	圆形 60*1

氧化铝颗粒粉末/高纯氧化铝粉末

货号: KM-P02



简介

普通氧化铝粒状粉末是采用传统工艺制备的氧化铝颗粒，具有广泛的用途和良好的市场适应性。这种材料以纯度高、热稳定性和化学稳定性优异而著称，适用于各种高温和传统应用领域。

[了解更多](#)

	Al ₂ O ₃ (%)	胚体密度 (克/立方厘米)	粒度分布 (目)	体积密度 (克/立方厘米)	焙烧温度 (°C)	保温时间 (小时)	收缩率 (%)	瓷器密度 (克/立方厘米)	瓷器颜色
PZ-99	≥99	2.0-2.2		1.0-1.1	1650		18±0.5	≥3.85	微黄
PZ-95A	≥95	2.3-2.4	60-200 目	1.1-1.2	1630	2.5-3	15±0.5	≥3.73	白色
PZ-95	≥95	2.3-2.4	中心直径 140	1.1-1.2	1630		15±0.5	≥3.68	苍白
							16±0.5	≥3.65	白色

序号	产品型号	适用范围
1	DZ-99.5	半导体元件、5G 通信配套陶瓷等
2	DZ-99A	陶瓷柱塞、衬套、光伏等
3	DZ-93	电真空陶瓷外壳和其他金属化产品
4	PZ-95A	水阀板、火花塞等
5	PZ-95	保险丝、继电器配套陶瓷等

陶瓷头镊子/尖头/弯头/氧化锆陶瓷头

货号: KM-C015



简介

氧化锆陶瓷镊子是一种由先进陶瓷材料制成的高精度工具，特别适用于要求高精度和耐腐蚀的操作环境。这种镊子不仅具有出色的物理特性，还因其生物相容性而在医疗和实验室领域大受欢迎。

[了解更多](#)

弧形氧化铝陶瓷坩埚/耐高温

货号: KM-C016



简介

在科学探索和工业生产的征途中，每一个细节都至关重要。我们的弧形氧化铝陶瓷坩埚具有优异的耐高温性能和稳定的化学性能，已成为实验室和工业领域的得力助手。它们由高纯度氧化铝材料制成，经过精密工艺制作而成，可确保在极端环境中发挥卓越性能。

[了解更多](#)

型号	上部直径 (毫米)	下直径 (毫米)	壁厚 (毫米)	高度 (毫米)
3 毫升	20	17	1.5	16
4 毫升	25	19	1.5	18
5 毫升	25	17	1.5	21
10 毫升	30	21	2	28
15 毫升	36	21	2	28
20 毫升	38	24	2.5	34
25 毫升	39	25	2.5	39
30 毫升	45	27	2.5	40
40 毫升	45	30	3	46
50 毫升	50	32	3	49
100 毫升	62	36	3	60
150 毫升	75	45	3	70
300 毫升	100	50	5	85

型号	上部直径 (毫米)	底部直径 (毫米)	壁厚 (毫米)	高度 (毫米)
10 毫升	28	19	2	33
15 毫升	34	22	2	33
20 毫升	35	24	2.5	40
30 毫升	39	25	2.5	48
50 毫升	50	30	3	63
100 毫升	58	36	3	70
150 毫升	66	40	4	76
200 毫升	70	47	4	88
300 毫升	83	50	4	106

460 毫升	85	55	4	130
500 毫升	100	62	4.5	116
700 毫升	111	75	6	128
1000 毫升	120	80	6	150
1300 毫升	130	85	5	155
1500 毫升	140	85	5	175
2300 毫升	165	110	5	153
3500 毫升	220	120	8	150



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

